

# VegaLux 200®

StudioLED FRESNEL®

El Fresnel con motor ZOOM DMX de FLUOTEC®.

Especialmente creado para iluminar estudios de televisión y producciones en locación de fotografía, cine y video; este potente Fresnel profesional de 7" y 185 W presenta la nueva tecnología NEBULA® de difusión exclusiva de FLUOTEC®.

Esta luminaria emite un haz de luz que produce sombras bien definidas y reproduce fielmente los colores de la piel, el vestuario y las escenografías, interpretando el color de manera vibrante con una calidad de luz con CRI mayor de 90.

Este Fresnel también cuenta con el sistema HALODIM® que permite una atenuación suave y sin pasos de 0-100% sin cambios en la temperatura de color.

\*Disponible en temperaturas de color Tungsteno y Luz de Día.



FLUOTEC.  ...WE LIGHT!

[www.fluotec.com](http://www.fluotec.com)  
[info@fluotec.com](mailto:info@fluotec.com)


FLUOTEC.



Model	VegaLux 200® Tungsteno	VegaLux 200® Luz de Día
<b>Código</b>	G6LED118	G6LED119
<b>Operación</b>	90-240V - 50/60Hz	90-240V - 50/60Hz
<b>Peso kg</b>	14.00/6.60	14.00/6.60
<b>Consumo</b>	1.48A (185W) @120V	1.48A (185W) @120V
<b>Temperatura de color</b>	3200K	5600K
<b>CRI</b>	+90	+90
<b>Control de Dimmer Remoto</b>	Vía DMX 0% - 100%	Vía DMX 0% - 100%
<b>Control de Dimmer Local</b>	Display Digital 0% - 100%	Display Digital 0% - 100%
<b>Control de Zoom Local</b>	Motorizado Local y DMX de 10° - 40°	Motorizado Local y DMX de 10° - 40°

## Características


- Zoom motorizado control local y remoto por DMX de 10° SPOT a 40° FLOOD.
- Disponible en 2 temperaturas: Tungsteno 3200K o Luz de Día 5600K.
- Operación Mundial: 90 - 240VAC - 50/60Hz.
- Poderoso LED de gran alcance con muy bajo consumo eléctrico: 185W.
- Incluye el sistema HALODIM® exclusivo de FLUOTEC® que permite atenuar la potencia de la luminaria en un rango de 0% a 100% libre de parpadeo (flicker) y con una curva de atenuación suave.
- Con la exclusiva tecnología NEBULA® de difusión, que mezcla y difunde la luz para lograr un efecto suave y envolvente.

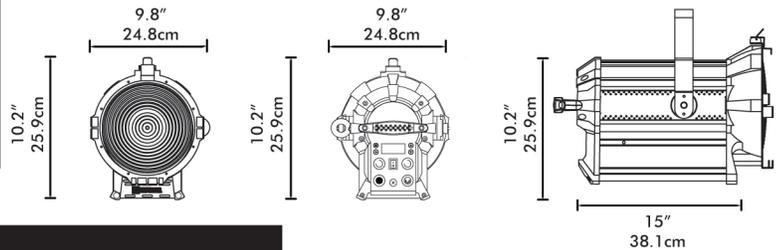


Datos Fotométricos	Distancia	1.83m (6.00ft)	2.74m (9.00ft)	3.66m (12.00ft)
--------------------	-----------	----------------	----------------	-----------------

**Iluminancia E**  
Foot-Candles/lux


### VegaLux 200® Luz de Día

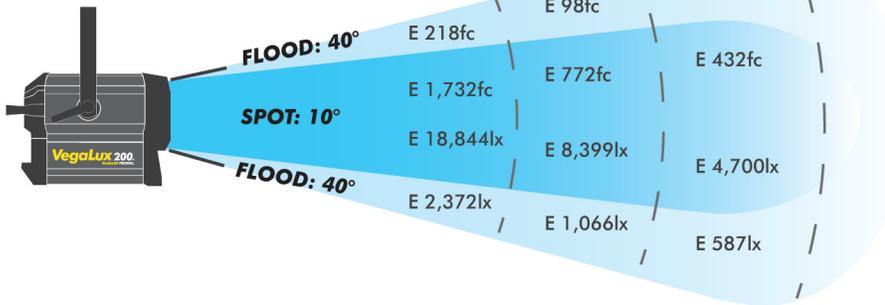


### VegaLux 200® Tungsteno

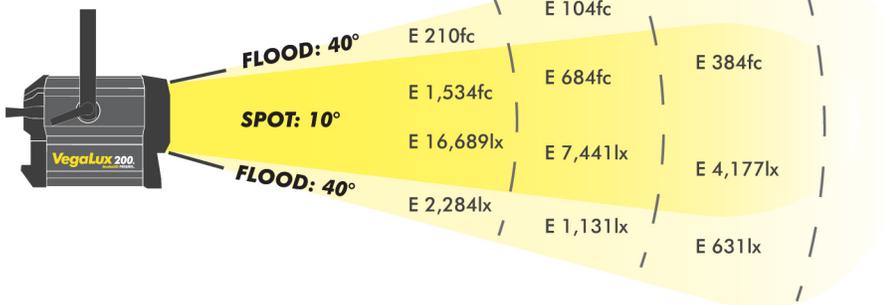

## Accesorios Incluidos



Cortadora - 8 Hojas  
G6LED121



Portafiltro  
G6LED096



C-Clamp  
G6FLT262



Cable de Seguridad  
G6FLT059



Cable POWERCON  
AC de 1.54 m  
G6LED125