

VegaLux 300[®]

StudioLED FRESNEL[®]



FLUOTEC.  ...WE LIGHT!

www.fluotec.com
info@fluotec.com


FLUOTEC



VegaLux 300® BiColor	
Código	G6LED126
Operación	90 - 240V - 50/60Hz
Peso kg	16.5/7.5
Consumo	2.81A (338W) @120V
Temperatura de color	3200K - 5600K
CRI	+90
Control de Dimmer Remoto	Vía DMX 0% - 100%
Control de Dimmer Local	Display Digital 0% - 100%
Control de Zoom Local	Motorizado Local y DMX de 15° - 50°

Características

- Zoom motorizado control local y remoto por DMX 15° SPOT a 50° FLOOD.
- LED de gran alcance con muy bajo consumo eléctrico: 338W.
- Operación Mundial: 90 - 240VAC - 50/60Hz.
- Incluye el sistema HALODIM® exclusivo de FLUOTEC® que permite atenuar la potencia de la luminaria en un rango de 0% a 100% libre de parpadeo (flicker) y con una curva de atenuación suave.
- Con la exclusiva tecnología NEBULA® de difusión, que mezcla y difunde la luz para lograr un efecto suave y envolvente.

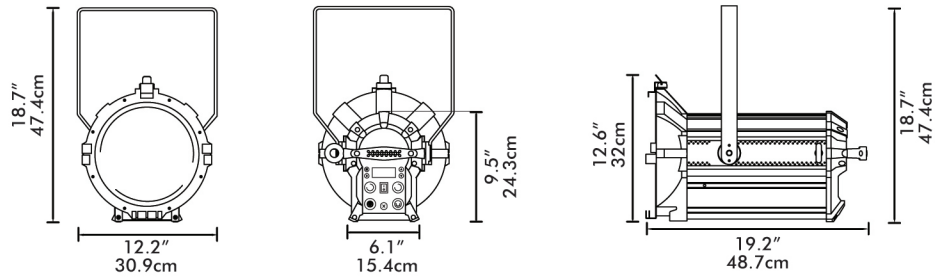


Datos Fotométricos	Distancia	1.83m (6.00ft)	2.74m (9.00ft)	3.66m (12.00ft)
--------------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------------




Illuminancia E
Foot-Candles/Lux


VegaLux 300 BiColor

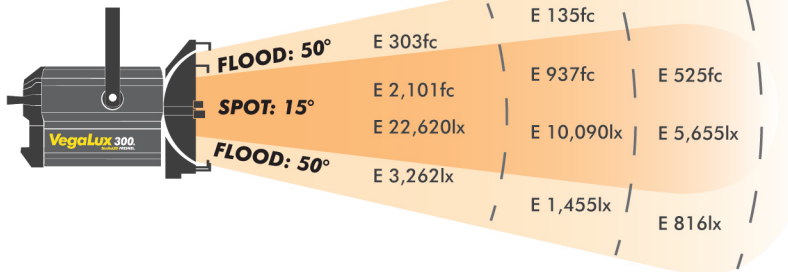

Accesorios Incluidos



Cortadora - 8 Hojas
G6LED127



Portafiltro
G6LED128



C-Clamp
G6FLT262




Cable de Seguridad
G6FLT059



Cable POWERCON
AC de 1.54 m
G6LED125

VegaLux 300 Luz de Día

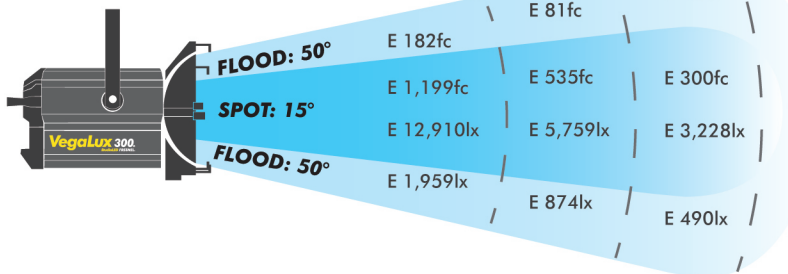

VegaLux 300 Tungsteno

