

VegaLux 500[®]

StudioLED FRESNEL



FLUOTEC.  ...WE LIGHT!


www.fluotec.com
info@fluotec.com



	VegaLux 500® Tungsteno	VegaLux 500® Luz de Día
Código	G6LED136	G6LED135
Operación	90 - 240V - 50/60Hz	90 - 240V - 50/60Hz
Peso kg	18.5	18.5
Consumo	4.65A (550W) @120V	4.65A (550W) @120V
Temperatura de color	3200K	5600K
CRI	+90	+90
Control de Dimmer Remoto	Vía DMX 0% - 100%	Vía DMX 0% - 100%
Control de Dimmer Local	Display Digital 0% - 100%	Display Digital 0% - 100%
Control de Zoom Local	Manual de 9° - 44°	Manual de 9° - 44°

Características


- Zoom manual en control local de 9° SPOT a 44° FLOOD.
- Disponible en 2 temperaturas de color: Tungsteno 3200K o Luz de Día 5600K.
- Vida promedio de los LEDs: 50,000 hr.
- Operación Mundial: 90 - 240VAC - 50/60Hz.
- Incluye el sistema HALODIM® exclusivo de FLUOTEC® que permite atenuar la potencia de la luminaria en un rango de 0% a 100% libre de parpadeo (flicker) y con una curva de atenuación suave.
- Con la exclusiva tecnología NEBULA® de difusión, que mezcla y difunde la luz para lograr un efecto suave y envolvente.

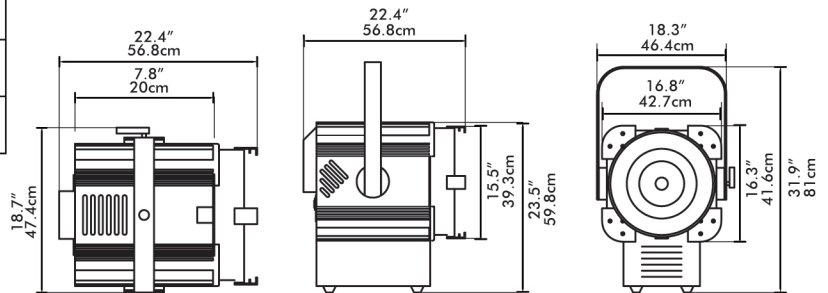


Datos Fotométricos	Distancia	3.00m (9.84ft)	5.00m (16.40ft)	10.00m (32.80ft)
--------------------	-----------	-------------------	--------------------	---------------------

Illuminancia E
Foot-Candles/lux


VegaLux 500® Luz de Día

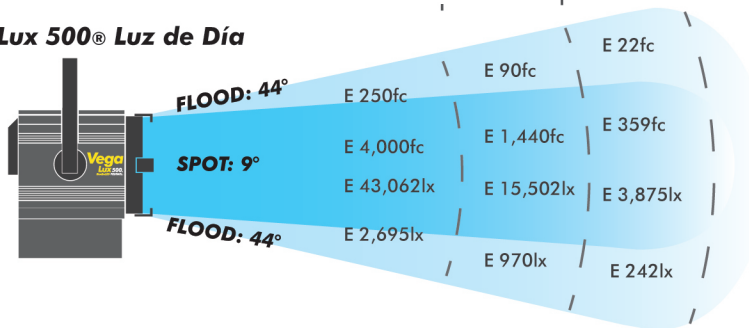

VegaLux 500® Tungsteno

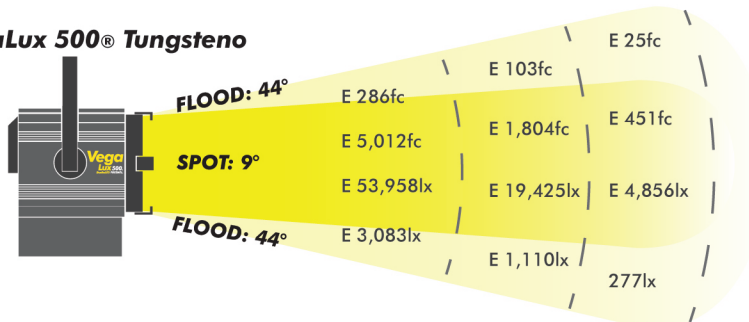

Accesorios Incluidos



Cortadora - 8 Hojas
G6LED137



Portafiltro
G6LED138



C-Clamp
G6FLT262



Cable de Seguridad
G6FLT059



Cable POWERCON
AC de 1.54 m
G6LED125